


Reparatur & Wartung

von Hydraulikzylindern

HANCHEN®



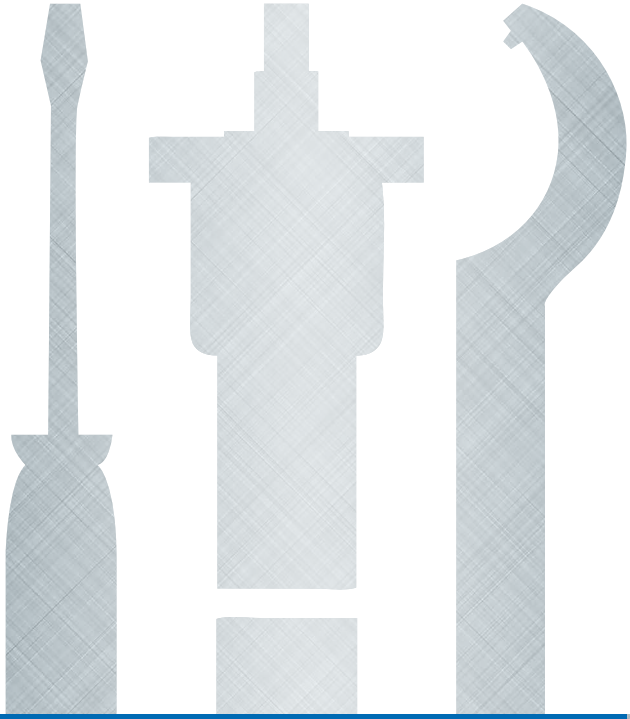

Reparatur von Hydraulikzylindern

Unser Service-Team:
Erfahrung und Kompetenz für Ihre Hydraulikzylinder

+ Reparieren statt ersetzen

Fachgerechte Reparatur von Hänchen Hydraulikzylindern – wirtschaftlich, ressourcenschonend und zuverlässig.

Dank unserer Herstellerkompetenz können wir jeden Zylinder anhand der Seriennummer eindeutig zuordnen und gezielt instand setzen. Original Hänchen-Dichtungen, präzise Aufarbeitung und die abschließende Funktionsprüfung sichern die Qualität der Reparatur.

Ihre Vorteile:
- Günstiger und schneller als eine Neuanschaffung
- Ressourcenschonend und nachhaltig für eine verlängerte Nutzungsdauer
- Volle Gewährleistung auf die Reparatur
- Standzeit auf dem Niveau eines neuen Zylinders

+ Reparaturauftrag

Damit wir Ihren Reparaturauftrag möglichst schnell zuordnen, befunden und bearbeiten können, benötigen wir für jeden einzelnen Hydraulikzylinder ein vollständig ausgefülltes Formular.

So senden Sie Ihren Hydraulikzylinder zur Reparatur ein:

1. Formular ausfüllen
2. Formular vorab per E-Mail senden an: orders-rep@haenchen.de
3. Formular der Sendung beilegen

Bearbeitungszeit je nach gewählter Option:

- Express: 24 bis 48 Stunden (Mo-Fr)
- Beschleunigt: innerhalb 12 Arbeitstagen
- Standard: innerhalb 18 Arbeitstagen

Reparaturformular und weitere Informationen unter:
www.haenchen.de/service/reparatur

JETZT BESTELLEN!

Wartung von Hydraulikzylindern

+ Dichtungswechsel: eine runde Sache

Wir liefern Ihnen die passenden **Original-Dichtungen** für Ihren Hydraulikzylinder. Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage die Seriennummer an und senden Sie diese direkt an orders-rep@haenchen.de.

Montagehilfen:
Mit den Montagehilfen bringen Sie neue Dichtungen schnell und einfach an, inklusive Rückkalibrierung.

Dichtungswechsel durchführen:
Tipps für den Dichtungswechsel an Verschluss und Kolben als Text und Video-Anleitung finden Sie hier:

+ Einfach sauber entlüften

Entlüftungsset mit Messkupplung

- Wichtig für reibungslose Abläufe und Schutz vor Schäden: Zylinder vor dem ersten Einsatz und nach jedem Dichtungswechsel entlüften
- Sauberes und bequemes Entlüften ohne zusätzliches Werkzeug
- Die Messkupplung stellt die passende Verbindung zwischen Entlüftungsset und Zylinder her.







Hänchen – Herstellerkompetenz für eine zuverlässige und nachhaltige Instandsetzung.


Die Montagehilfen: einfach, effektiv, sicher

Montagedorn Stange




Stangen-Ø	12	16	20	25	30	40	50
Gewinde max.	M 10	M 14	M 16	M 22	M 24	M 35	M 40
Gewindelänge max.	20	25	32	40	48	62	78

- Zum schonenden Einführen der Kolbenstange in den Verschluss
- Zum Rückkalibrieren von Dichtungen aus PTFE



Montagehülse (A) und -büchse (B) Kolbendichtung



Kolben-Ø	25	32	40	50	60	80	100

- Die perfekte Kombination zum schonenden, gleichmäßigen Aufweiten und Einsetzen von Kolbendichtungen aus PTFE




Montagebüchse Zylinderrohr



Kolben-Ø	25	32	40	50	60	80	100

- Zum schonenden Einführen der Kolbenstange ins Zylinderrohr und zum Rückkalibrieren gedehnter Kolbendichtungen aus PTFE





Herbert Hänchen GmbH

Brunnwiesenstr. 3, 73760 Ostfildern
Fon +49 711 44139-0,
info@haenchen.de, www.haenchen.de

HH 2774 / 09-2026